



INVERSAL

CORREO: ventas@inversalperu.com

WEB: www.inversalperu.com

SÍGUENOS EN



AV. A # 710 URB. LOS PARQUES — JAEN

ÍNDICE

INVERSAL

CALAMINA GALVANIZADA	2
CALAMINA ONDULADA ALUZINC	3
CALAMINA PREPINTADA ONDULADA	4
CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA	5
PLANCHA LISA GALVANIZADA	6
BOBINA PREPINTADA / ALUZINC NATURAL	7
MALLA CUADRADA (GALV.)	8
MALLA CUADRADA (PVC)	9
MALLA GANADERA	10
MALLA OLIMPICA	11
MALLA HEXAGONAL	12
ALAMBRE GALVANIZADO	13
ALAMBRE RECOCIDO	14
ALAMBRE DE PUAS	15
CLAVOS / FIJACIONES	16
CLAVO CALAMINERO	17
GRAPAS	18
AUTOPERFORANTES HEXAGONALES	19
TRASLUCIDOS ONDULADOS / TRAPEZOIDAL	20
CARBURO	21
SOLDADURA	22
LADRILLO DE TECNOPOR	23
PLANCHAS DE TECNOPOR	24
PLANCHA TRIPLAY COMERCIAL	25
PLANCHA TRIPLAY FENOLICO	26
TABLERO FIBRAS ORIENTADAS (OSB)	27
BIG BAGS	28

CALAMINA GALVANIZADA

Calaminas de acero galvanizado con recubrimiento de zin, usada por sus altos estándares en su proceso de fabricación es una de las más resistentes y durables del mercado.


Livianas y fáciles de transportar. Alta resistencia y gran durabilidad ante cualquier clima. Fácil de instalar. Ideal para viviendas, graneros y depósitos en general.

ESPESOR

0.14/ 0.18/ 0.20
0.22/ 0.25/ 0.30

MEDIDAS

800x1800
800x2400
800x3000
800x3600

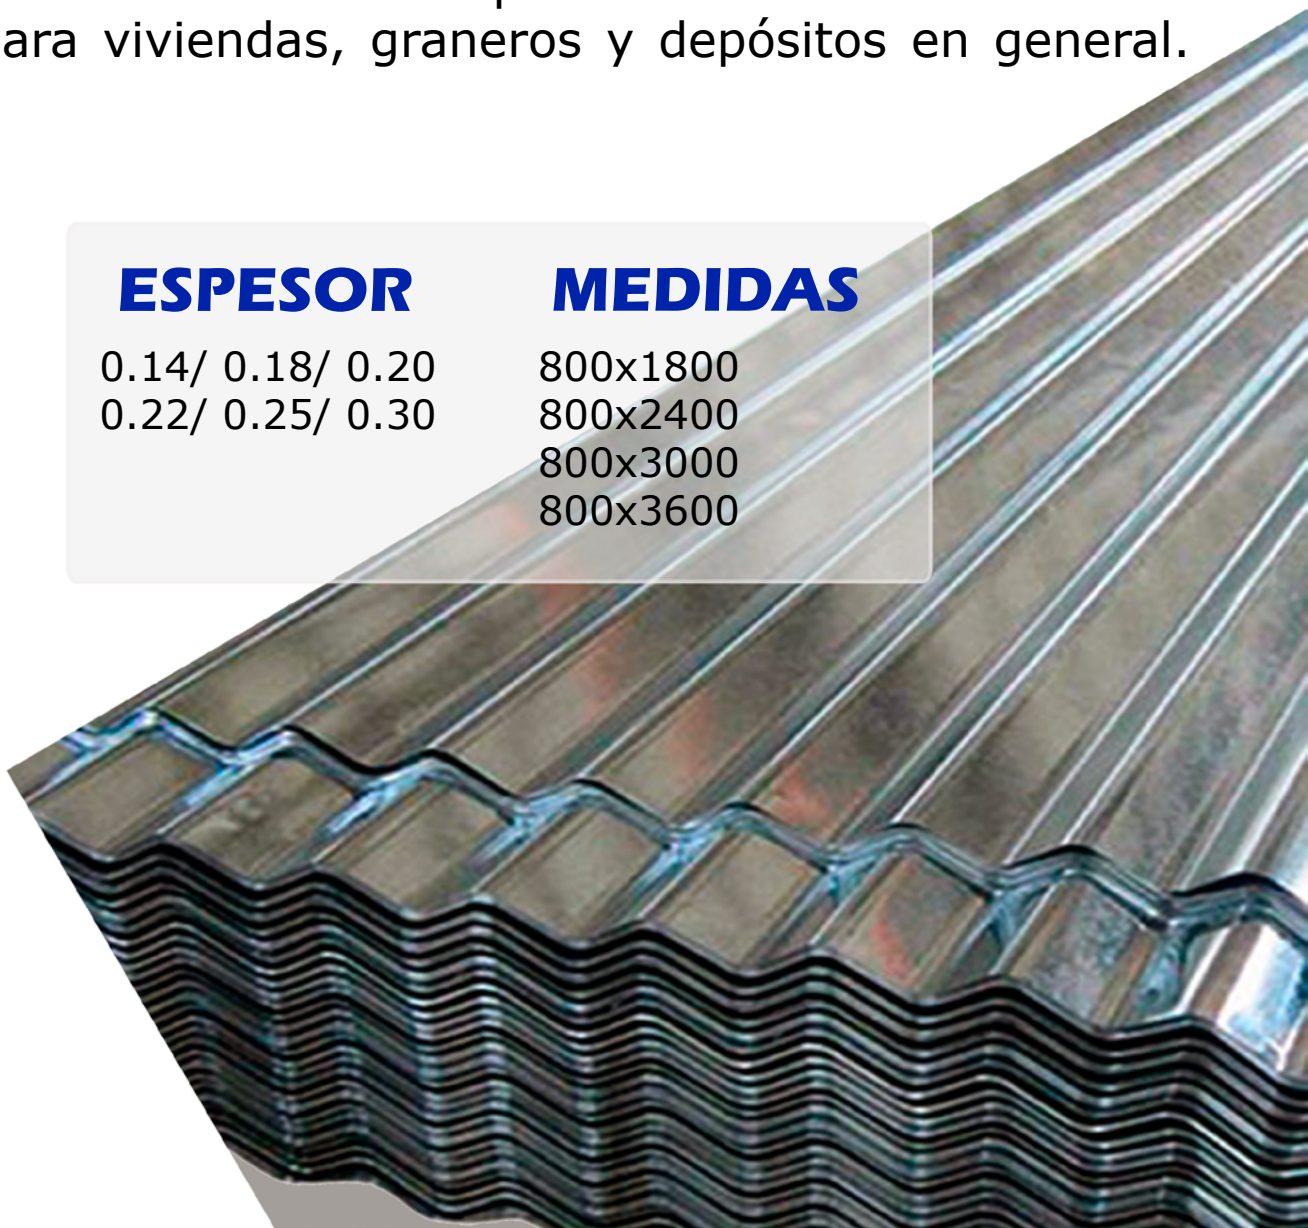

CALAMINA

ONDULADA ALUZINC

Cobertura metálica ondulada con recubrimiento de aluminio y zinc que tiene mayor capacidad de resistencia contra la corrosión. Se puede usar como revestimiento horizontal, techado de almacenes, talleres, casas y otros. Mayor vida útil frente a otras coberturas.

CARACTERÍSTICAS

CAL. ALUZINC 0.14 X 800 X 3600

CAL. ALUZINC 0.18 X 800 X 3600

CAL. ALUZINC 0.22 X 800 X 3600



CALAMINA

PREPINTADA ONDULADA

Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, en forma de ondas conformados en frío, prepintadas por un lado y blanco por el lado posterior.

DISPONIBLE EN: **ROJO** **AZUL**

ESPESOR_(mm)	MEDIDAS
-------------------------------	----------------

0.20/ 0.22/ 0.23	800x1800
0.25/ 0.26/ 0.30	800x3600

CALAMINA

TRAPEZOIDAL

Cobertura metálica de trapecios con recubrimiento de aluminio y zinc que tiene mayor capacidad de resistencia contra la corrosión. Se puede usar como revestimiento horizontal o vertical, techado de almacenes, talleres, casas y otros. Mayor vida útil frente a otras coberturas.

DISPONIBLE EN: **ROJO** **AZUL**

ESPESOR _(mm)	MEDIDAS
0.22	820 X 3600 (TR5)
0.25	1050 X 3600 (TR6)
0.30	

PLANCHA LISA

GALV. / ALUZINC

Plancha de acero recubierta con zinc, disponible en presentación de acero galvanizado, la puedes encontrar en espesores de 0.30mm a 050mm. Ofrece alta resistencia a la corrosión y extensa duración.

MEDIDAS

PLANCHA LISA ALUZINC	0.30 X 1.20 X 2.40
PLANCHA LISA ALUZINC	0.40 X 1.20 X 2.40
PLANCHA LISA GALVANIZADA	0.30 X 0.914 X 1.80
PLANCHA LISA GALVANIZADA	0.30 X 1.20 X 2.40
PLANCHA LISA GALVANIZADA	0.40 X 1.20 X 2.40
PLANCHA LISA GALVANIZADA	0.45 X 1.20 X 2.40
PLANCHA LISA GALVANIZADA	0.50 X 1.20 X 2.40



BOBINAS

PREPINTADAS / ALUZINC NATURAL

Bobinas de aprox. 4.0 TM, ancho de 1200 mm, disponible en aluzinc natural y prepintado. El aluzinc prepintado esta protegido por una película de polipropileno en la cara superior para evitar daños. Esta película deberá retirarse después de la instalación.

MEDIDAS

BOB. AL 0.28 X 1220 NATURAL
BOB. AL PP 0.28 X 1200 ROJO
BOB. AL PP 0.28 X 1200 AZUL
BOB. AL PP 0.30 X 1200 ROJO
BOB. AL PP 0.30 X 1200 AZUL



MALLA

CUADRADA (GALV)


Malla cuadrada galvanizada es fabricada con alambre galvanizado y soldadura en punto, es conformada por alambres horizontales como transversales en punto.

MEDIDAS

1/4" X 0.90 X 30M
3/8" X 0.90 X 30M
1/2" X 0.90 X 30M
3/4" X 0.90 X 30M
1" X 0.90 X 30M

TIPOS

-LIVIANA
-PESADA

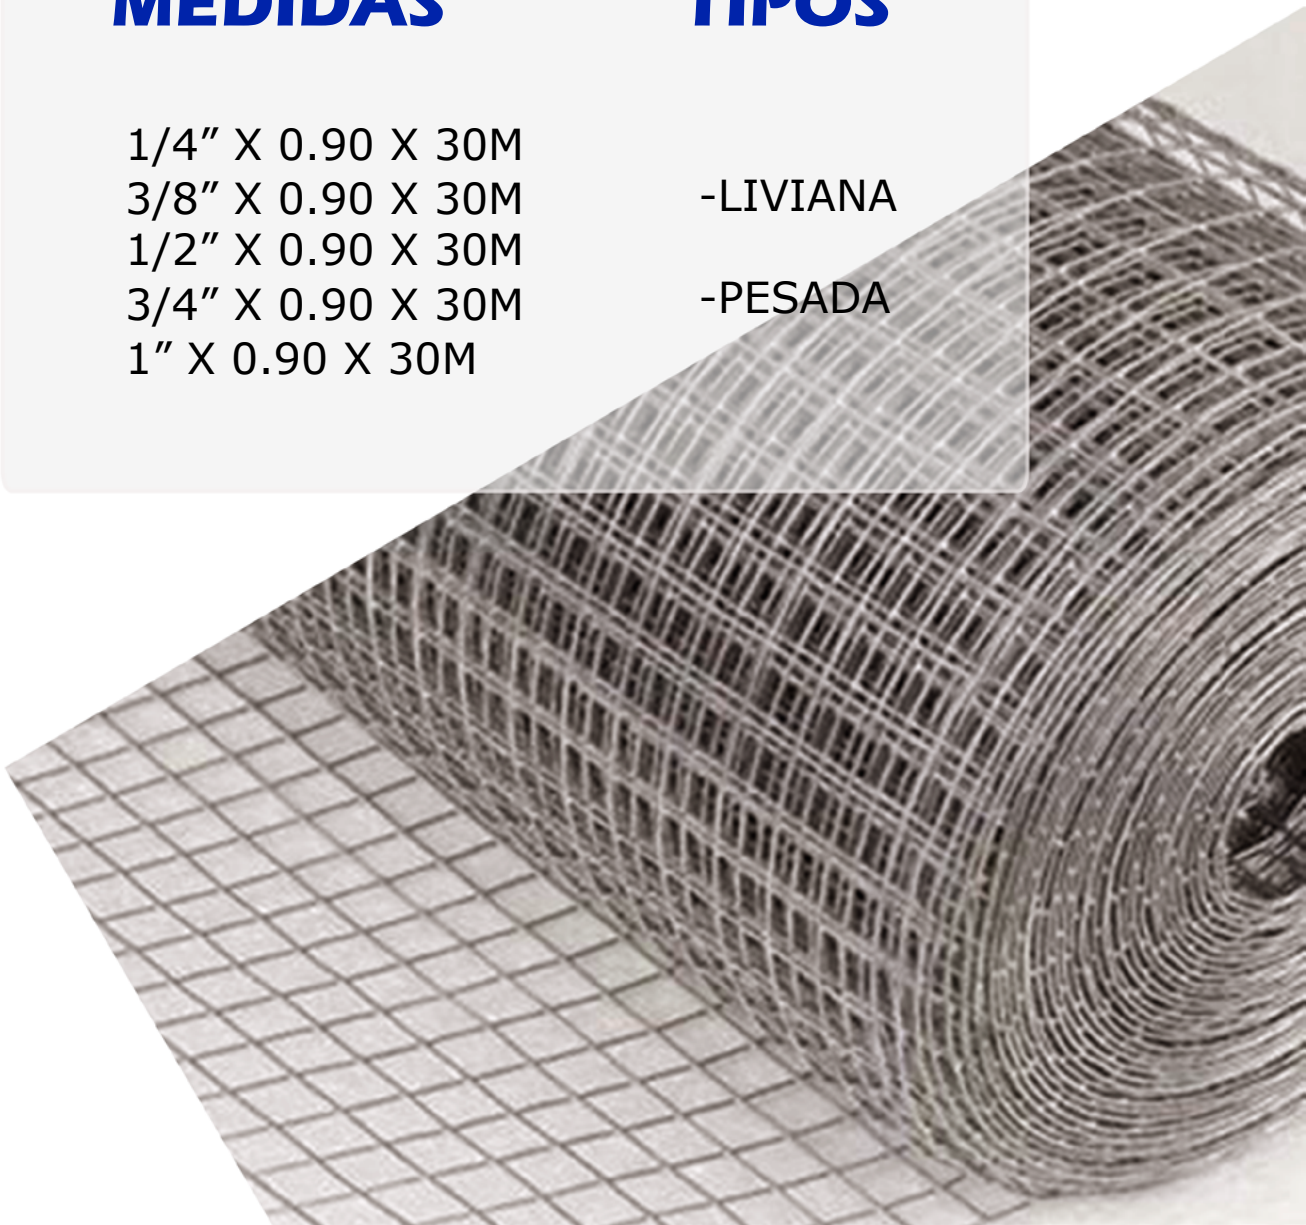

MALLA

CUADRADA (PVC)


Malla cuadrada plastificada, es producida en alambre galvanizado con un baño final de PVC - Plástico de color verde.

MEDIDAS

1/4" X 0.90 X 30M
3/8" X 0.90 X 30M
1/2" X 0.90 X 30M
3/4" X 0.90 X 30M
1" X 0.90 X 30M

TIPOS

-LIVIANA
-PESADA

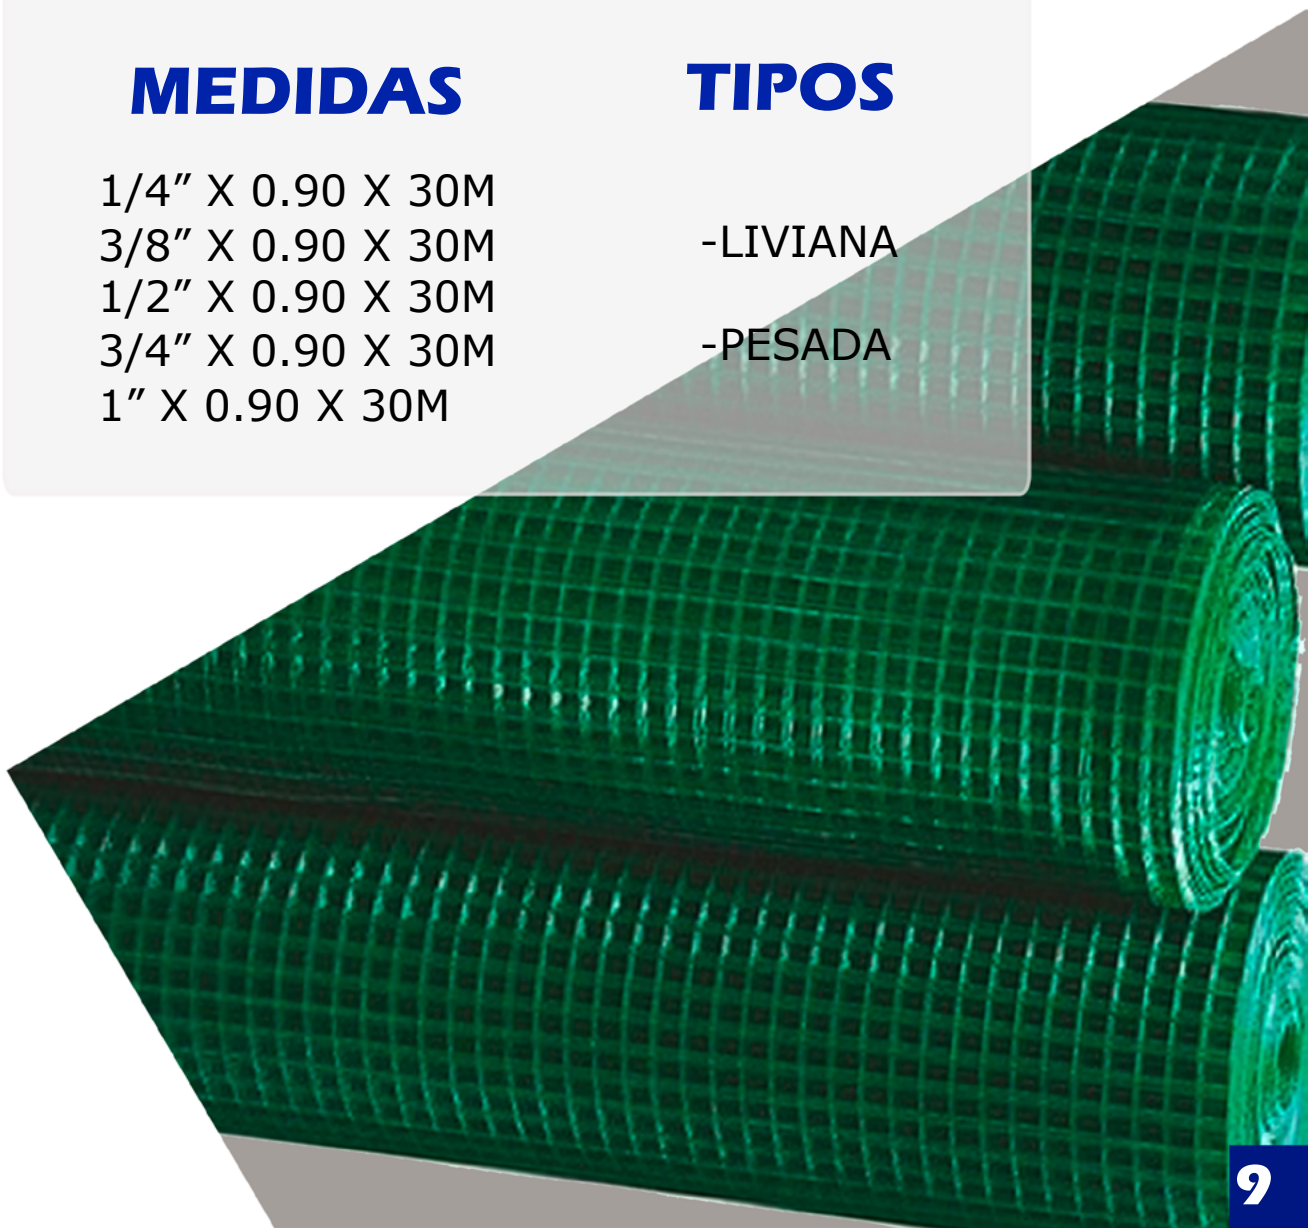

MALLA **GANADERA**

Malla muy resistente especialmente diseñada para cercar espacios donde se encuentre todo tipo de ganado.

MEDIDAS

0.90 x 100M

1.20 X 100M

TIPOS

-LIVIANA

-PESADA



MALLA OLÍMPICA

La malla olímpica galvanizada es utilizada para construcción de ceros perimétricos domésticos, industriales, mineros y otros. Es fabricada con alambre galvanizado clase 1, esto permite que la malla no sufra corrosión ante la humedad o lluvias.

MEDIDAS

10 x 2 x 20 (COCADA 2X2)
10 x 2 x 20 (COCADA 2 1/2X2 1/2)
12 X 2 X 20 (COCADA 2X2)
12 X 2 X 20 (COCADA 2 1/2X2 1/2)

MALLA

HEXAGONAL GALV./PVC


Presenta una estructura resistente y a la vez moldeable. Hexágonos de 3/4". Ideal principalmente, para el sector agropecuario en la construcción de corrales, también para cercos en la protección de viveros y cultivos.

MEDIDAS

3/4" x 0.90 x 30M

3/4" x 1.20 x 30M

3/4" x 0.90 x 30M(PVC)

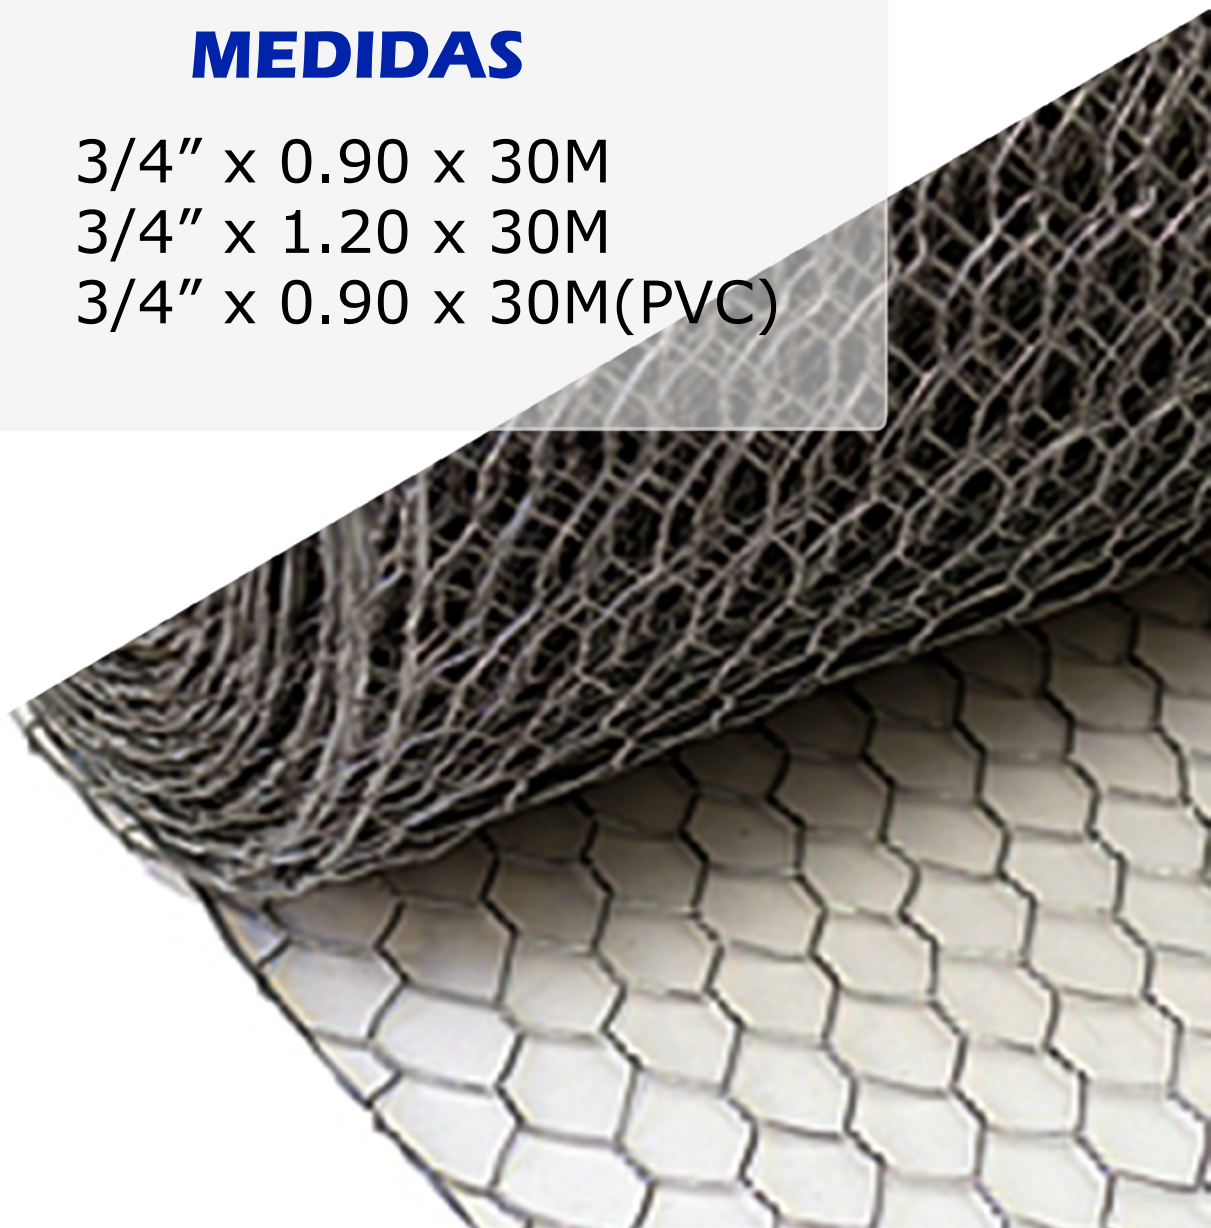

ALAMBRE

GALVANIZADO

Es usado principalmente, en el sector industrial para la fabricación de todo tipo de mallas, cables de acero, cercos eléctricos, asas de baldes, resortes para colchones, tendales y otras aplicaciones industriales. Cuenta con recubrimiento de zinc.

CARACTERISTICAS

AL. GALV. 08
AL. GALV. 10
AL. GALV. 12
AL. GALV. 14
AL. GALV. 16



ALAMBRE

RECOCIDO

Es un alambre de acero de bajo carbono, obtenido por trefilación y con posterior tratamiento térmico de recocido, que le otorga excelente ductilidad y maleabilidad, conservando suficiente resistencia mecánica para trabajar óptimamente en las aplicaciones señaladas. Rollos de 100 kg.

MEDIDAS

CALIBRE 08

CALIBRE 16



ALAMBRE DE PÚAS

Refuerza la seguridad de las cercas, muros y/o alambradas que rodean los perímetros de todo tipo de espacios. Es muy habitual como complemento para reforzar los cercos rurales y zonas de animales como protección contra el acceso de depredadores, etc.

MEDIDAS

- ANYERO
- 1.24 X 1.24 X 200 MT / Granjero 5kg
 - 1.24 X 1.24 X 200 MT / Maestro 7.8kg
 - 1.30 X 1.30 X 200 MT / Campesino 7.2kg
 - 1.30 X 1.30 X 500 MT / Campesino 15kg

- NACIONAL
- 1.24 X 1.24 X 200 MT / Comercial 5kg
 - 1.24 X 1.24 X 200 MT / Andino
 - 1.40 X 1.40 X 200 MT / Sinchi
 - 1.60 X 1.45 X 200 MT / Motto
 - 1.60 X 1.60 X 200 MT / Comercial 8kg

CLAVOS

Clavos para todo tipo de obra de construcción, de gran resistencia y solidez Medida y peso de caja garantizados.

Presentación: Caja de 30kg. granel.

Usos: Para armado de encofrado, columnas, techos y demás trabajos de construcción.

MEDIDAS

CARPINTERO

ALBAÑIL

MINERO

CLAVO CC	3/4" X 17	CLAVO CC	2" X 12	CLAVO CC	5" X 6
CLAVO CC	1" X 16	CLAVO CC	2 1/2" X 10	CLAVO CC	6" X 4
CLAVO CC	1 1/4" X 17	CLAVO CC	3" X 9	CLAVO CC	7" X 4
CLAVO CC	1 1/2" X 15	CLAVO CC	3 1/2" X 9	CLAVO CC	8" X 2
		CLAVO CC	4" X 7		



CLAVOS CALAMINEROS

Clavo espiralado recubierto de zinc con cabeza cónica tipo sombrilla con punta en forma de diamante y también con arandela de jebe.
Presentación: Caja de 25 kg, granel.

MEDIDAS

2"

2" C/ARANDELA

2 1/2"

2 1/2" C/ARANDELA



GRAPAS


Estas son un elemento de fijación con un recubrimiento de Zinc que le confiere una alta resistencia a la corrosión. Su diseño recto, con puntas invertidas, le permite fijar todo tipo de alambres y cercas a estructuras de madera.

MEDIDAS

1" x 9

1 1/4" x 8

1 1/2" x 8

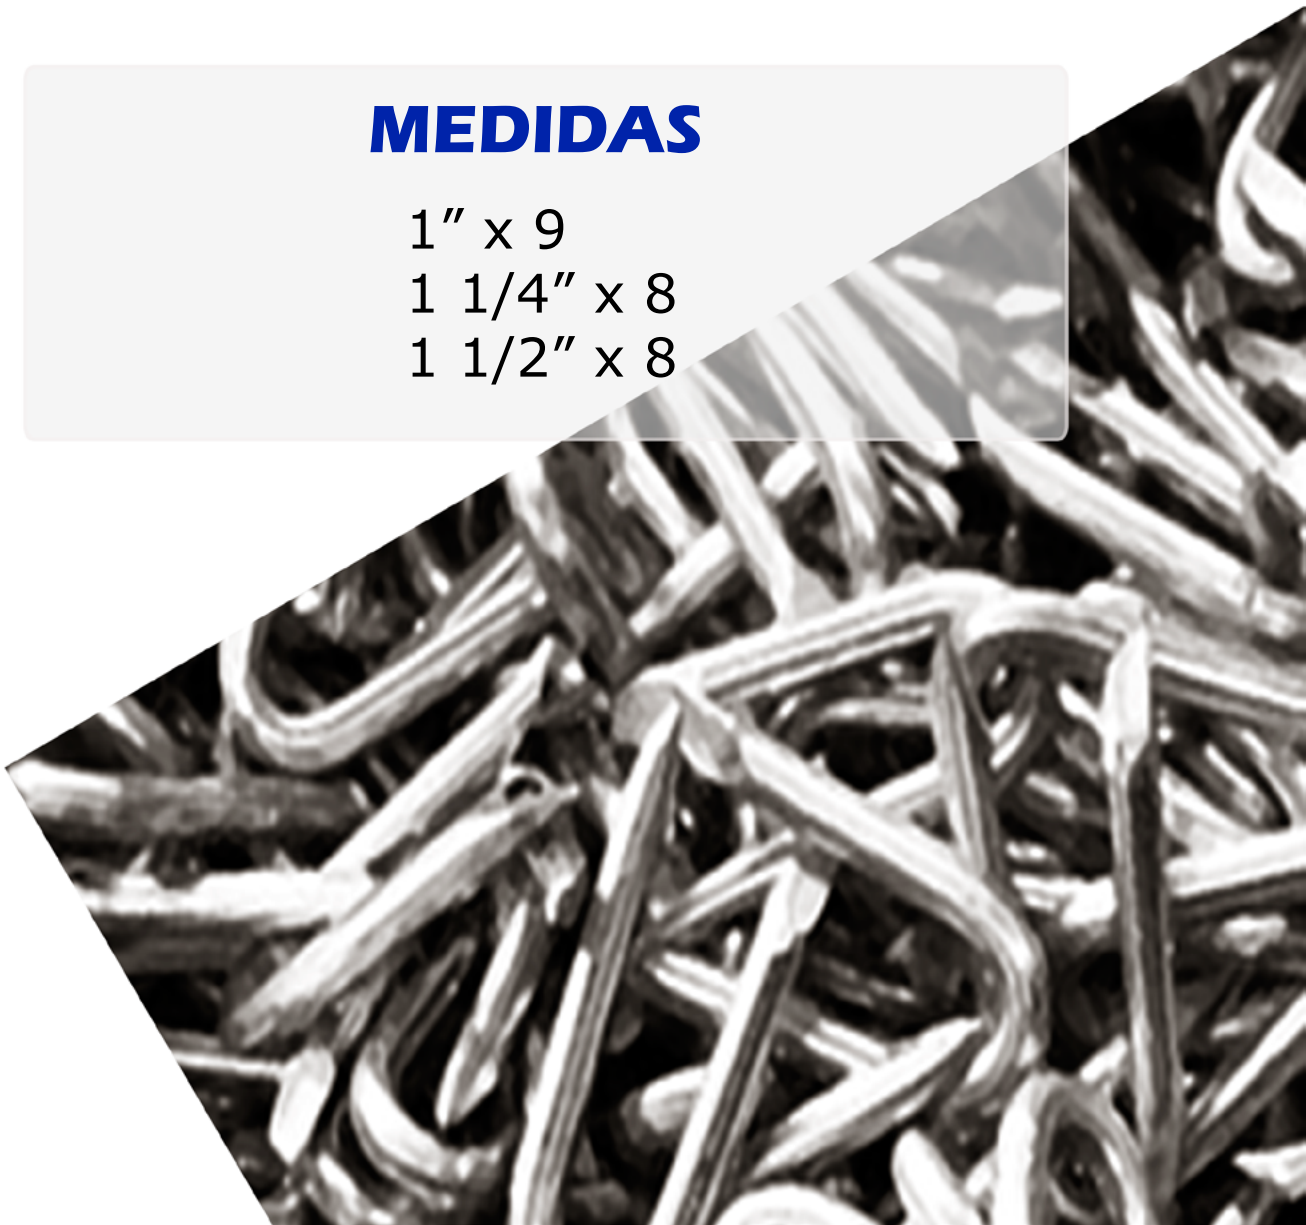


AUTOOPERFORANTES

HEXAGONALES

Diseñados con cabeza hexagonal con pequeña arandela estampada y una punta de broca, se utilizan con arandela vulcanizada (metal de una cara, epdm de la otra). Esta cabeza no tiene contacto con la cubierta metálica, y por ende, no presenta fricción.

MEDIDAS

3/4" x 10
1" x 10
1 1/2" x 10
2" x 10
2 1/2" x 10
3" x 10

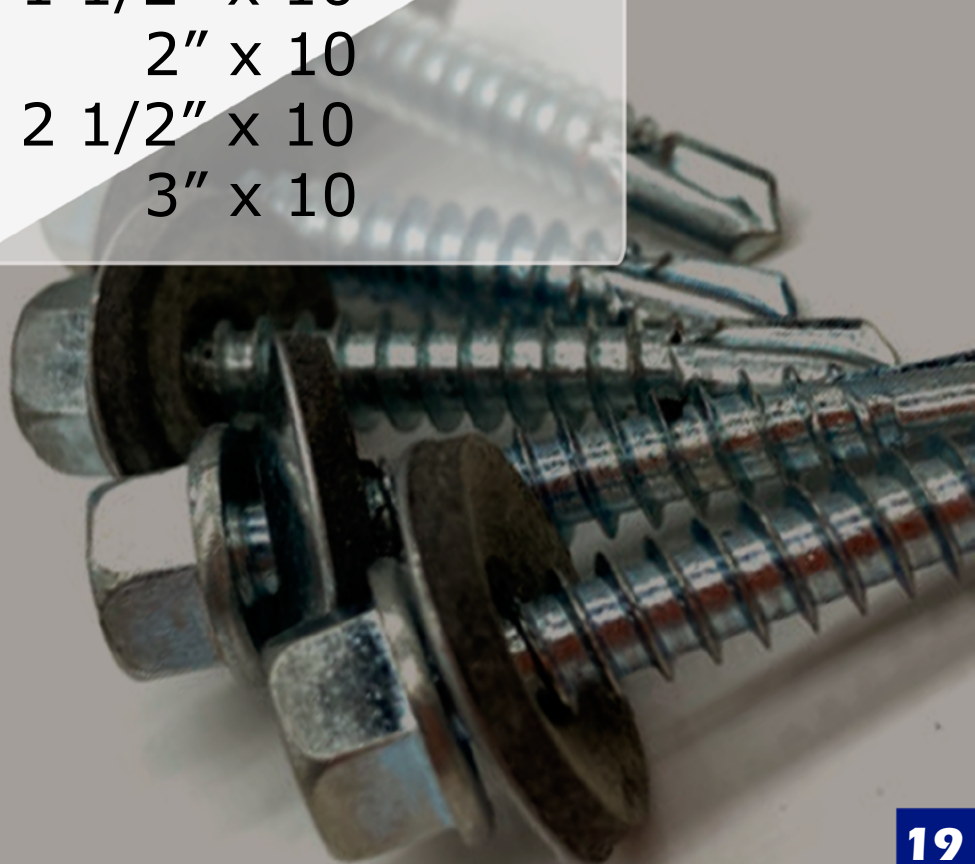

TRASLÚCIDOS

ONDULADAS / TRAPEZOIDAL

Techos de polipropileno ULTRARESISTENTES que permiten obtener hasta 80% de luz natural, ahorrando el consumo de energía eléctrica por iluminación. Son ideales para techar almacenes, talleres, plantas, hangares, etc.

PRESENTACIÓN / MEDIDAS

ONDA CALAMINA 1.80 X 0.83 X 1.00 MM	(BLANCO/AMBAR)
ONDA CALAMINA 3.60 X 0.83 X 1.00 MM	(BLANCO/AMBAR)
FIBRA FLEX 3.05 X 1.10 MM	(ROJO)
ECOTECHO OPACA 31 ONDA 100/20 PP 3M X 1.10	(ROJO)
ECOTECHO OPACA 100/20 PP 3M X 1.10	(BLANCO)
TECHOPLUS 1.80 X 0.83 X 0.90 MM	(BLANCO/AMBAR)
TECHOPLUS 3.60 X 0.83 X 0.90 MM	(BLANCO/AMBAR)
TECHITO 0.90 X 0.80 X 1.80 MM	(BLANCO/AMBAR)
TECHITO 0.90 X 0.80 X 3.60 MM	(BLANCO/AMBAR)
ANYERO 1.80 X 0.84 X 0.90 MM	(BLANCO/AMBAR)
ANYERO 3.60 X 0.84 X 0.90 MM	(BLANCO/AMBAR)
ANYERO TR5 3.60 X 0.82 X 0.90 MM	(BLANCO)
ANYERO TR5 3.60 X 0.82 X 1.00 MM	(BLANCO)
ANYERO TR5 3.60 X 0.82 X 1.20 MM	(BLANCO)
ANYERO TR6 3.60 X 0.82 X 0.90 MM	(BLANCO)
ANYERO TR6 3.60 X 0.82 X 1.00 MM	(BLANCO)
ANYERO TR6 3.60 X 0.82 X 1.20 MM	(BLANCO)

CARBURO

Es una sustancia gris parecida a la piedra, en contacto con el agua, se descompone liberando gas acetileno.

Se utiliza para la producción de gas acetileno: usado en soldaduras y cortes. Para la maduración de fruta: usado como componente que ayuda a acelerar la floración de las plantaciones frutales.

CARACTERÍSTICAS

50/80 X 50 KG

SOLDADURA

Electrodo con hierro en polvo en el revestimiento. La rápida solidificación del metal depositado facilita la soldadura en posición vertical y sobre cabeza.

SOLDADURAS

PUNTO AZUL E-6011	1/8 X 25KG
CELLOCORD E-6011	1/8 X 25KG
SUPERCITO E-7018	1/8 X 25KG
FACILITO E-6011	1/8 X 25KG
INDURA E-6011	1/8 X 25KG



LADRILLO DE TECNOPOR

Bloque de Poliestireno expandido (EPS) de tamaño ajustable de acuerdo con las dimensiones y espesores requeridos por el diseño, se corta a la medida y se suministra en la obra listo para su colocación.

CARACTERÍSTICAS

12 DIPROLOSA	0.12 X 0.30 X 1.20 MT
15 DIPROLOSA	0.15 X 0.30 X 1.20 MT



PLANCHA DE TECNOPOR

Las planchas y tiras son material plástico celular y rígido fabricando a partir de la expansión del poliestireno expandible o EPS, de alta calidad y de excelentes presentaciones mecánicas para las distintas aplicaciones en el sector de la construcción, así como para aislamiento térmico y acústico.

MEDIDAS

1" X 1.12 X 2.40 MT

2" X 1.12 X 2.40 MT



PLANCHA

TRIPLAY COMERCIAL

Variado mix de triplay para que realices todo tipo de construcciones con eficacia y precisión, ya seas un experto o no en esta actividad. Fácil de maniobrar, que evitará el desgaste acelerado de herramientas. Permite cualquier tipo de acabado y laqueado.

ESPESOR

3.2mm. / 3.5mm. / 3.8mm.
4.0mm. / 6.0mm. / 8.0mm.

MEDIDAS

1220 x 2440 mm.



PLANCHA TRIPLAY FENÓLICO


Tablero elaborado con finas chapas de madera, unidas perpendicularmente al calor con resinas fenólicas al sentido de las fibras. Resistente a la humedad.

ESPESOR

15mm.
18mm.

MEDIDAS

1220 x 2440 mm.
1220 x 2440 mm.

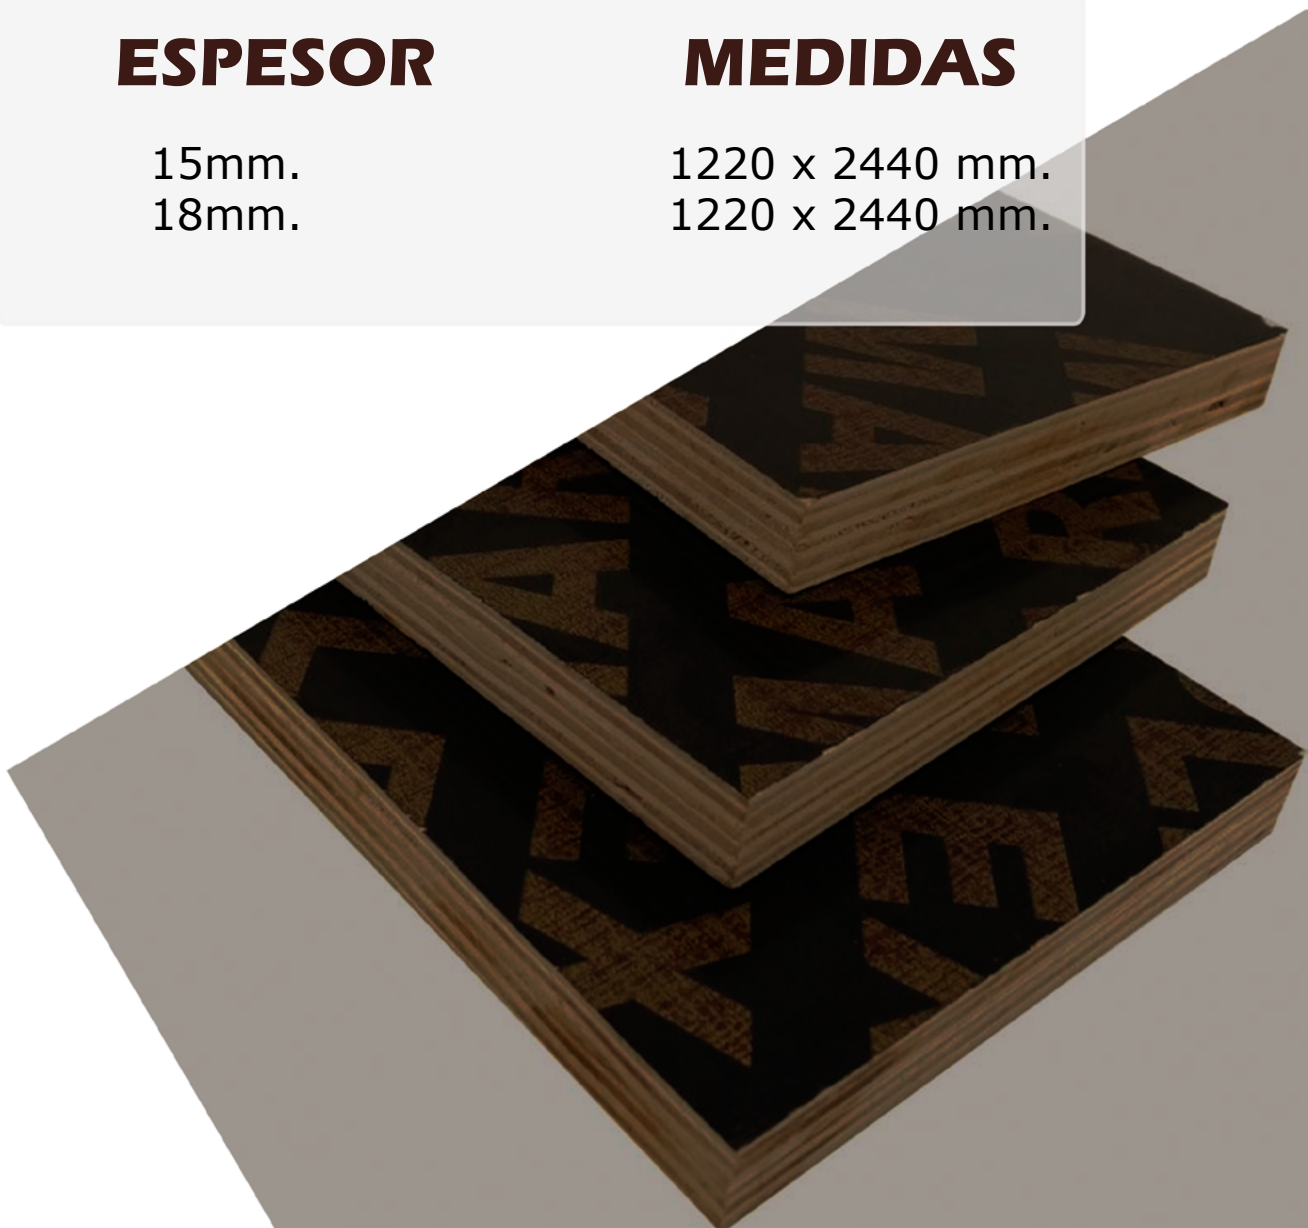

TABLERO

FIBRAS ORIENTADAS (OSB)

Tablero fuerte y resistente, hecho a base de virutas de madera. Ideal para soporte de pavimentos, revestimiento de paredes y tejados estructurales, entre otros. Hecho de hojuelas de madera. No requiere estructuras adicionales. Aislante térmico, rápida y práctica colocación, buena resistencia mecánica. Adaptable a diversos proyectos habitacionales (versátil).

ESPESOR

15 mm. / 18 mm.

MEDIDAS

1220 x 2440 mm.



BIG BAGS

Los Big Bags son un tipo de embalaje flexible con forma de bolsa grande con 4 asas y una boca abierta al medio de ella. Se utiliza para el transporte y almacenamiento de todo tipo de materiales sueltos o granulados.

Material: POLIPROPILENO

MEDIDAS

90 cm largo
90 cm ancho
110 cm alto

CAPACIDAD DE CARGA

De 1000 kgs a mas (1TM)





INVERSAL

SÍGUENOS EN



AV. A # 710 URB. LOS PARQUES — JAEN

WWW.INVERSALPERU.COM